


7.15 MBTS (DM)

概述：轮胎生产用促进剂, 2, 2' - 二硫化苯并噻唑, 密度指示值为 $1.49\text{g}/\text{cm}^3$, 分子式:

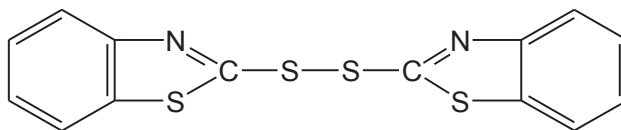

序号	级别	特殊特性分类	测 试 项 目		指标范围	检验方法
1	C		外观		白色或浅黄色 颗粒	目 测
2	C		初熔点, $\geq$	$^{\circ}\text{C}$	170.0	GB/T 11408
3	C		150 μm 筛余物, $\leq$	%	0.10	GB/T 11408
4	C		425 μm 筛余物	%	0	GB/T 11408
5	C		游离 MBT, $\leq$	%	1.00	ASTM D5044
6	M		灰分, $\leq$	%	0.30	GB/T 11408
7	M		100 $^{\circ}\text{C}$ 加热减量, $\leq$	%	0.30	GB/T 11408
8	M		纯度, $\geq$	%	97.0	Q/LLJ 03-JS484
9	M		红外光谱相似度 (同参照图), $\geq$	%	95.0	GB/T 6040
取样方法 按 Q/LLSY03-26-01 《取样作业指导书》执行						